

VODOTĚSNOST JE PRO NÁS SAMOZŘEJMOSTÍ



PLOCHÉ STŘECHY



ZELENÉ STŘECHY



ŠIKMÉ STŘECHY



SPODNÍ STAVBA



MOSTY

CENÍK

od 1.1. 2017

Střešní a hydroizolační systémy

Vodotěsnost je pro nás samozřejmostí

A	Modifikované prémiové asfaltové pásy – natavovací, samolepicí, parotěsné, speciální	4
B	Modifikované TOP asfaltové pásy	8
C	Standardní modifikované asfaltové pásy	9
D	Oxidované asfaltové pásy	12
E	Modifikované asfaltové pásy pro mosty a parkoviště	14
F	Hydroizolační mPVC folie	15
G	Pásy pro šikmé střechy	17
H	Lepicí hmoty, nátěry, ochrana staveb, hydroizolační stěrky	19
I	Tepelně-izolační materiály	22
J	Doplňkové materiály pro střechy a spodní stavbu	28
K	Kotevní prvky	31
L	Střešní vtoky a doplňky	36
	Záruky na materiály Büsscher & Hoffmann	48
	Všeobecné obchodní podmínky	49
	Značení asfaltových pásů	51

Uvedené ceny jsou bez DPH. Změna cen vyhrazena.

Aktuální ceny na www.bueho.cz



MODIFIKOVANÉ PRÉMIOVÉ ASFALTOVÉ PÁSY

A1	BARUTOP – TOP SBS modifikované asfaltové pásy	4
A2	BARUTOP – TOP SBS modifikované asfaltové pásy pro sanace střech	4
A3	BARUPLAN KSK – modifikované SBS asfaltové samolepicí vrchní pásy	4
A4	BARUPLAN KSK – modifikované SBS asfaltové samolepicí podkladní pásy	5
A5	ALUPLAN – modifikované SBS asfaltové speciální parotěsné pásy	5
A6	BARUTOP / BARUPLAN – modifikované SBS asfaltové vrchní pásy pro zelené střechy	5
A7	BARUPLAN UNO – modifikované SBS asfaltové pásy pro jednvrstevné hydroizolace	7
A8	BARUPLAN – modifikované SBS asfaltové pásy se zvýšenou požární odolností – Roof t3	7

PLOCHÉ STŘECHY

číslo
výrobku výrobek

Kč/m²

A1	BARUTOP – TOP SBS modifikované asfaltové pásy (– 30 °C)		
	BARUTOP T 55 vrchní hydroizolační pás s posypem (vyztužený kombinovanou nosnou vložkou)		
H56041	mineral, tl. 5,0 mm	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	209,–
H56020	D – modrozelený, tl. 5,2 mm	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	213,–
H56120	DB – tmavě hnědý, tl. 5,2 mm	5,0 m ² /role, 110 m ² /pal	215,–



A2	BARUTOP – TOP SBS modifikované sanační asfaltové pásy		
	BARUTOP TSD RENO vrchní hydroizolační pás s posypem (vyztužený kombinovanou nosnou vložkou) a spodní mikroventilační úpravou pro sanace plochých střech		
H56030	modrozelený, tl. 5,2 mm	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	235,–

A3	BARUPLAN KSK – SBS modifikované asfaltové samolepicí vrchní pásy		
	BARUPLAN KSK KVD E 40 tl. 4,0 mm		
H55031	modrozelený, tl. 4,0 mm	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	203,–
H55025	AN – antracit – černý, tl. 4,0 mm	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	210,–
H55033	DB – tmavě hnědý, tl. 4,0 mm	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	210,–



Stanoven součinitel difuze radonu – použití pásu jako protiradonová bariéra.

A4 BARUPLAN KSK – SBS modifikované asfaltové samolepicí podkladní pásy			
BARUPLAN KSK			
H55011	GV E 25 , tl. 2,5 mm (horní povrch mineral)	10,0 m ² /role, 240 m ² /pal	139,–
H55001	GG E 25 , tl. 2,5 mm (horní povrch mineral)	10,0 m ² /role, 240 m ² /pal	 144,–
H55073	GG E 30 PS , tl. 3,0 mm (horní povrch mineral)	10,0 m ² /role, 200 m ² /pal	 149,–
H55079	GG E 30 PSF , tl. 3,0 mm (horní povrch folie)	10,0 m ² /role, 200 m ² /pal	 151,–
H55075	GG E 40 PS , tl. 4,0 mm (horní povrch mineral)	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	 171,–

A5 ALUPLAN – SBS modifikované asfaltové speciální parotěsné pásy			
ALUPLAN KSK – samolepicí parotěsné pásy			
H55100	AL E FR , tl. 0,4 mm (samolepicí ohnivzdorná parozábrana)	50,0 m ² /role, 1000 m ² /pal	 143,–
H55038	AL E 15 PUR , tl. 1,3 mm	20,0 m ² /role, 400 m ² /pal	 146,–
H55045	AL E 15 KSK , tl. 1,2 mm	20,0 m ² /role, 400 m ² /pal	 143,–
H55042	AL E 30 , tl. 3,0 mm	10,0 m ² /role, 220 m ² /pal	 199,–

ALUPLAN (RADON) – natavovací parotěsné a protiradonové pásy			
H51110	ALGV E 40 K , tl. 3,8 mm	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	  137,–
H51112	ALGV E 40 KS , tl. 3,4 mm	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	133,–
H51131	ALGV E 40 PLUS , tl. 3,8 mm <i>s therm pruhy pro lepení tepelně izolační vrstvy</i>	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	 167,–
H51227	ALGV E 50 K/D , tl. 5,0 mm	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	190,–

ZELENÉ STŘECHY


A6 BARUTOP / BARUPLAN – SBS modifikované asfaltové vrchní pásy pro zelené střechy			
BARUTOP T 55 EWD			
vrchní hydroizolační pás s posypem (vyztužený kombinovanou nosnou vložkou) pro zelené střechy			
H52112	modrozelený, tl. 5,2 mm	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	257,–

BARUPLAN KV EW 45 K KSK			
podkladní hydroizolační samolepicí pás (vyztužený polyesterovou nosnou vložkou)			
H55095	mineral, tl. 4,0 mm	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	205,–

BARUPLAN KV EW 45 K

podkladní hydroizolační pás (vyztužený polyesterovou nosnou vložkou)

H52010	mineral, tl. 4,0mm	10,0 m²/role, 180 m²/pal	195,-
--------	--------------------	--------------------------	--------------

BARUPLAN KVD EW 45 K

podkladní hydroizolační pás (vyztužený polyesterovou nosnou vložkou)

H52211	modrozelený, tl. 4,2mm	7,5 m²/role, 150 m²/pal	199,-
--------	------------------------	-------------------------	--------------

BARUPLAN KVD EW 55 K

vrchní hydroizolační pás s posypem (vyztužený polyesterovou nosnou vložkou)

H52060	mineral, tl. 5,2mm	7,5 m²/role, 135 m²/pal	219,-
--------	--------------------	-------------------------	--------------

ELASTOFAN KVF EW 55 K

vrchní hydroizolační pás (se spec. ochrannou folií a vyztužený polyesterovou nosnou vložkou)

H52020	modrozelený, tl. 5,2mm	7,5 m²/role, 135 m²/pal	221,-
--------	------------------------	-------------------------	--------------

ELASTOFAN KVF EW 55 K

vrchní hydroizolační pás (se spec. ochrannou folií a vyztužený polyesterovou nosnou vložkou)

H52040	modrozelený, tl. 5,0mm	7,5 m²/role, 135 m²/pal	226,-
--------	------------------------	-------------------------	--------------

Doplňky k zelené střeše:

Separáční a ochranná geotextílie (100 % polypropylen), 150 g/m²	2 × 50 m/role	19,90
Filtrační, separáční a ochranná geotextílie (100 % polypropylen), 300 g/m²	2 × 50 m/role	38,90
Filtrační, separáční a ochranná geotextílie (100 % polypropylen), 500 g/m²	2 × 50 m/role	67,90
Zásobníková a drenážní nopová folie, výška nopy 20mm	1,2 × 2,5 m/ks	169,-
Zásobníková a drenážní nopová folie, výška nopy 50mm	0,56 × 0,56 m/ks	389,-

A7 BARUPLAN UNO – modifikované SBS asfaltové pásy pro jednovrstevné hydroizolace**BARUPLAN UNO KVD E 45 K**

vrchní hydroizolační pás s posypem (vyztužený kombinovanou nosnou vložkou) pro jednovrstevné kotvené hydroizolace střech

H51063	modrozelený, tl. 4,0 mm	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	175,–
H51074	RO – červený, tl. 4,0 mm	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	cena na vyžádání

BARUPLAN UNO KVD E 50 K

vrchní hydroizolační pás s posypem (vyztužený kombinovanou nosnou vložkou) pro jednovrstevné kotvené hydroizolace střech



H51061	modrozelený, tl. 4,6 mm	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	181,–
H51065	DB – tmavě hnědý, tl. 4,6 mm	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	cena na vyžádání

BARUPLAN UNO KVD E 55 K

vrchní hydroizolační pás s posypem (vyztužený kombinovanou nosnou vložkou) pro jednovrstevné kotvené hydroizolace střech



H51062	modrozelený, tl. 5,0 mm	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	189,–
H51064	DB – tmavě hnědý, tl. 5,0 mm	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	cena na vyžádání

A8 BARUPLAN – modifikované SBS asfaltové pásy se zvýšenou požární odolností – Broof t3**BARUPLAN KVD E 45 K T3 FR**

vrchní hydroizolační natavovací pás s posypem a se zvýšenou požární odolností – Broof t3



H51046	modrozelený, tl. 4,2 mm	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	190,–
H51047	SCHW – černý, tl. 4,2 mm	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	cena na vyžádání

BARUPLAN KVD E 50 K T3 FR

vrchní hydroizolační natavovací pás s posypem a se zvýšenou požární odolností – Broof t3



H51045	modrozelený, tl. 4,6 mm	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	202,–
--------	-------------------------	---	--------------

BARUPLAN KVD E 55 K T3 FR

vrchní hydroizolační natavovací pás s posypem a se zvýšenou požární odolností – Broof t3



H51044	modrozelený, tl. 5,2 mm	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	214,–
--------	-------------------------	---	--------------

číslo

výrobku výrobek

Kč/m²**B1 BARUPLAN TOP – TOP SBS modifikované asfaltové pásy****BARUPLAN TOP PV S5 D**

vrchní hydroizolační pás s posypem s kombinovanou (kompozitní) polyesterovou nosnou vložkou vyztuženou skelnými vlákny



H51094	D – modrozelený, tl. 5,2 mm	5,0 m ² /role, 120 m ² /pal	174,–
--------	------------------------------------	---	--------------

BARUPLAN TOP PV S4

vrchní nebo podkladní hydroizolační pás s kombinovanou (kompozitní) v polyesterovou nosnou vložkou vyztuženou skelnými vlákny



H51095	mineral, tl. 4,0 mm	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal	154,–
H51096	D – modrozelený, tl. 4,2 mm	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal	156,–
H51097	R – červený, tl. 4,2 mm	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal	158,–
H51195	HB – podzimní hnědá, tl. 4,2 mm	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal	166,–

BARUPLAN TOP G S4

podkladní hydroizolační pás (vyztužený skelnou nosnou vložkou)



H51098	mineral, tl. 4,0 mm	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal	154,–
--------	---------------------	---	--------------





STANDARDNÍ MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY

C1	BARUPLAN – modifikované SBS asfaltové pásy – CZ	9
C2	BARUPLAN – modifikované SBS asfaltové pásy – A	9
C3	BARUPLAST – modifikované APP asfaltové pásy	11

číslo

výrobku výrobek

Kč/m²

C1	BARUPLAN – SBS modifikované asfaltové pásy – CZ	
----	---	--

BARUPLAN PV S5 D

vrchní hydroizolační pás s posypem s kombinovanou (kompozitní) polyesterovou nosnou vložkou vyztuženou skelnými vlákny



H51212	D – modrozelený, tl. 5,2 mm	5,0 m ² /role, 120 m ² /pal	158,–
--------	-----------------------------	---	-------

BARUPLAN PV S4

vrchní nebo podkladní hydroizolační pás s kombinovanou (kompozitní) polyesterovou nosnou vložkou vyztuženou skelnými vlákny



H51092	mineral, tl. 4,0 mm	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal	138,–
H51304	D – modrozelený, tl. 4,2 mm	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal	140,–
H51305	R – červený, tl. 4,2 mm	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal	142,–

BARUPLAN G S4

podkladní hydroizolační pás (vyztužený skelnou nosnou vložkou)



H51091	mineral, tl. 4,0 mm	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal	138,–
--------	---------------------	---	-------

C2	BARUPLAN – SBS modifikované asfaltové pásy – A	
----	--	--

BARUPLAN V 40 E

podkladní hydroizolační pás (vyztužený skelnou nosnou vložkou)



H51220	mineral, tl. 4,0 mm	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	132,–
--------	---------------------	--	-------



Asfaltový pás vyhovuje požadavkům předepsaným Svazem výrobců asfaltových pásů v ČR na označení registrovanou značkou GARANCE KVALITY.



Stanoven součinitel difuze radonu – použití pásu jako protiradonová bariéra.

BARUPLAN GG E 40 K

podkladní hydroizolační pás (vyztužený skelnou nosnou vložkou)

H51330	mineral, tl. 3,6 mm	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	141,-
--------	---------------------	--	--------------

BARUPLAN GG E 45 K

podkladní hydroizolační pás (vyztužený skelnou nosnou vložkou)



H51010	mineral, tl. 4,0 mm	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	146,-
--------	---------------------	--	--------------

BARUPLAN KV E 40 K

podkladní hydroizolační pás (vyztužený polyesterovou nosnou vložkou)



H51021	mineral, tl. 3,6 mm	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	141,-
--------	---------------------	--	--------------

BARUPLAN KV E 45 K

podkladní hydroizolační pás (vyztužený polyesterovou nosnou vložkou)



H51033	mineral, tl. 4,0 mm	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	146,-
--------	---------------------	--	--------------

BARUPLAN SUPER KV E 55 K

podkladní hydroizolační pás (vyztužený polyesterovou nosnou vložkou)



H51040	mineral, tl. 5,0 mm	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	164,-
--------	---------------------	---	--------------

BARUPLAN KVD E 45 K

vrchní hydroizolační pás (vyztužený polyesterovou nosnou vložkou)

H51050	modrozelený, tl. 4,2 mm	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	148,-
H51053	RO – červený, tl. 4,2 mm	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	150,-
H51054	GR – zelený, tl. 4,2 mm	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	152,-
H51055	SCHW – černý, tl. 4,2 mm	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	154,-

BARUPLAN SUPER KVD E 55 K

vrchní hydroizolační pás (vyztužený polyesterovou nosnou vložkou)

H51060	modrozelený, tl. 5,2 mm	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	166,-
--------	-------------------------	---	--------------

*Stanoven součinitel difuze radonu – použití pásu jako protiradonová bariéra.*

BARUPLAST GG PL 4 K

podkladní hydroizolační pás (vyztužený skelnou nosnou vložkou)

H50070	mineral, tl. 4,0 mm	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	146,—
--------	---------------------	--	--------------

BARUPLAST KV PL 4 K

podkladní hydroizolační pás (vyztužený polyesterovou nosnou vložkou)

H50080	mineral, tl. 4,0 mm	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	155,—
--------	---------------------	--	--------------

BARUPLAST KV PL 5 K

podkladní hydroizolační pás (vyztužený polyesterovou nosnou vložkou)

H50100	mineral, tl. 5,0 mm	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	179,—
--------	---------------------	---	--------------

BARUPLAST KVD PL 5 K

vrchní hydroizolační pás s posypem (vyztužený polyesterovou nosnou vložkou)

H50101	modrozelený, tl. 5,2 mm	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	189,—
--------	-------------------------	---	--------------

DUOPLAST KGV PL 5 K

podkladní hydroizolační pás (vyztužený kombinovanou nosnou vložkou)

H50110	mineral, tl. 5,0 mm	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	213,—
--------	---------------------	---	--------------





OXIDOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY

D1	Asfaltové oxidované pásy – CZ	12
D2	Asfaltové oxidované pásy – A	13

číslo
výrobku výrobek Kč/m²

D1	Asfaltové oxidované pásy – CZ	
----	-------------------------------	--

Asfaltové oxidované pásy – CZ

BARUSIN A 330 H

asfaltová lepenka jednoduchá

H01010	20,0 m ² /role, 960 m ² /pal	22,–
--------	--	------

BARUSIN R 350

asfaltová lepenka pískovaná

H01020	10,0 m ² /role, 450 m ² /pal	37,–
--------	--	------

Asfaltové natavovací oxidované pásy – CZ

BARUBIT V 60 S35

asfaltový natavovací pás tl. 3,5 mm (vyztužený skelnou rohoží)

H03132	10,0 m ² /role, 200 m ² /pal	83,–
--------	--	------

BARUGLAS G 200 S40

asfaltový natavovací pás tl. 4,0 mm (vyztužený skelnou tkaninou)



H03073	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal	121,–
--------	---	-------

BARUALBIT AL V 60 S35

asfaltový natavovací pás tl. 3,5 mm (vyztužený skelnou rohoží + AL folií)



H03071	10,0 m ² /role, 200 m ² /pal	121,–
--------	--	-------

BARUALBIT AL V 60 S40

asfaltový natavovací pás tl. 4,0 mm (vyztužený skelnou rohoží + AL folií)



H03072	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal	139,–
--------	---	-------



Asfaltový pás vyhovuje požadavkům předepsaným Svazem výrobců asfaltových pásů v ČR na označení registrovanou značkou GARANCE KVALITY.

Asfaltové oxidované pásy – A

Pappe nackt N35

asfaltová lepenka jednoduchá

H01010	20,0 m ² /role, 960 m ² /pal	22,–
--------	--	-------------

BARUFLEX GV 20

asfaltová lepenka pískovaná vyztužená skelnou rohoží

H02230	15,0 m ² /role, 360 m ² /pal	48,–
--------	--	-------------

BARUDRAIN LV 13

asfaltová lepenka pískovaná – perforovaná, vyztužená skelnou rohoží

H02070	20,0 m ² /role, 400 m ² /pal	67,–
--------	--	-------------

Asfaltové natavovací oxidované pásy – A

BARUTEKT V 40 K

asfaltový natavovací pás tl. 3,5 mm (vyztužený skelnou rohoží)

H03121	10,0 m ² /role, 200 m ² /pal	79,–
--------	--	-------------

BARUTEKT GG 40 K

asfaltový natavovací pás tl. 3,5 mm (vyztužený skelnou tkaninou)

H03162	10,0 m ² /role, 200 m ² /pal	115,–
--------	--	--------------

ALUTEKT ALV 4 RAD

asfaltový natavovací pás tl. 3,5 mm (vyztužený skelnou rohoží + AL folií)



H03012	10,0 m ² /role, 200 m ² /pal	120,–
--------	--	--------------

ALUTEKT ALGV 45 K

asfaltový natavovací pás tl. 3,8 mm (vyztužený skelnou rohoží + AL folií)

H03010	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	137,–
--------	--	--------------



Stanoven součinitel difuze radonu – použití pásu jako protiradonová bariéra.

E1	BARUPLAN – modifikované SBS asfaltové natavovací pásy	14
E2	BARUPLAST – modifikované APP asfaltové natavovací pásy	14

číslo
výrobku výrobek

Kč/m²

E1	BARUPLAN – SBS modifikované asfaltové pásy pro mosty
----	---

BARUPLAN GG E 45 B

hydroizolační pás tl. 3,5 mm (vyztužený skelnou tkaninou)

H40010	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	146,–
--------	--	-------

BARUPLAN KV E 45 B

hydroizolační pás tl. 4,0 mm (vyztužený polyesterovou nosnou vložkou)

H40030	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	164,–
--------	--	-------

BARUPLAN KV E 55 B

hydroizolační pás tl. 5,0 mm (vyztužený polyesterovou nosnou vložkou)

H40020	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	177,–
--------	---	-------

E2	BARUPLAST – APP modifikované asfaltové pásy pro mosty
----	--

BARUPLAST KV PL 4 B

hydroizolační pás tl. 4,0 mm (vyztužený polyesterovou nosnou vložkou)

H40050	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	174,–
--------	--	-------

BARUPLAST KV PL 5 B Dhydroizolační pás tl. 5,0 mm s posypem
(vyztužený polyesterovou nosnou vložkou)

H40048	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	201,–
--------	---	-------





F1	BUESSCHERPLAN – střešní mPVC hydroizolační folie	15
F2	Zemní mPVC hydroizolační folie	16
F3	Doplňky k foliím	16

číslo

výrobku výrobek

Kč/m²

F1	BUESSCHERPLAN – střešní hydroizolační folie z mPVC	
----	--	--

BUESSCHERPLAN 1200 CX

střešní hydroizolační mPVC folie tl. 1,2 mm

H67xxx	š. 1,6 m × 20 m	32 m²/role, 896 m²/pal	188,–
H67854	š. 2,1 m × 20 m	42 m²/role, 714 m²/pal	185,–

BUESSCHERPLAN 1500 CX

střešní hydroizolační mPVC folie tl. 1,5 mm

H67857	š. 1,6 m × 20 m	32 m²/role, 736 m²/pal	207,–
H67858	š. 2,1 m × 20 m	42 m²/role, 588 m²/pal	204,–

BUESSCHERPLAN 1800 CX

střešní hydroizolační mPVC folie tl. 1,8 mm

H67867	š. 1,6 m × 15 m	24 m²/role, 552 m²/pal	238,–
H67865	š. 1,05 m × 15 m	15,75 m²/role, 441 m²/pal	240,–
H67866	š. 2,1 m × 15 m	31,5 m²/role, 441 m²/pal	235,–

BUESSCHERPLAN 2000 CX

střešní hydroizolační mPVC folie tl. 2,0 mm

H67xxx	š. 1,6 m × 15 m	24 m²/role, 552 m²/pal	268,–
H67xxx	š. 2,1 m × 15 m	31,5 m²/role, 441 m²/pal	265,–



F2	Hydroizolační fólie z mPVC pro izolaci zemních, podzemních staveb a zemní vlhkosti	
	Folie mPVC tl. 2,0 mm proti zemní vlhkosti a radonu	190,–
	Folie mPVC tl. 1,5 mm proti zemní vlhkosti a radonu	160,–
	Folie mPVC tl. 1,2 mm proti zemní vlhkosti a radonu	140,–
	Folie mPVC tl. 1,0 mm proti zemní vlhkosti a radonu	120,–

Kč/ks/m²

F3	Doplňky k foliím		
F055.15130	anténí průchodka 13–49 mm		90,–
F055.65425	rohová vpust' 65 × 100 mm, délka 425 mm		235,–
F055.10425	rohová vpust' 100 × 100 mm, délka 425 mm		235,–
F055.00060	vpust' 60, délka 240 mm		198,–
F055.00075	vpust' 75, délka 240 mm		205,–
F055.00080	vpust' 80, délka 240 mm		210,–
F055.00090	vpust' 90, délka 240 mm		215,–
F055.00100	vpust' 100, délka 240 mm		220,–
F055.00125	vpust' 125, délka 240 mm		290,–
F055.75240	odvětrávací komínek H 240/75		235,–
F045.80125	lapač listů 80–125 mm		26,–
F055.12000	roh vnější – vlnovec		55,–
F055.11000	kout vnitřní – kužel		45,–
H67870	BUESSCHERPLAN Homogen tl. 1,5 mm	role 2,0 × 20 m	295,–
	bezvložková PVC fólie na detaily		
10095	Poplastovaný plech tl. 0,6 mm (tabule 1 × 2 m)		580,–
H67871	BUESSCHERPLAN WALKING	15 m ² role (0,75 × 20 m)	390,–
	– pochozí fólie tl. 1,8 mm		
F010.100.384	Skelná rohož 120g/m²	role 2 × 100 m	16,80

BUESSCHERPLAN – klempířské prvky

Kč/ks

10149	pásek š. 50 mm – 2 bm		48,–
10137	vnější rohová lišta 50/50 mm – 2 bm		95,–
10136	vnitřní koutová lišta 50/50 mm – 2 bm		95,–
10148	lišta ke tmelení r.š. 70 mm – 2 bm		78,–
10138	okapnice r.š. 200 mm – 2 bm		190,–



G1	Vrchní modifikované SBS pásy s posypem na šikmé střechy	17
G2	Podkladní modifikované SBS pásy na bednění	17
G3	Podkladní modifikované SBS podstřešní pásy – ZIB	17–18

číslo

výrobku výrobek

Kč/m²

G1	Vrchní modifikované SBS pásy s posypem na šikmé střechy	
-----------	--	--

BARUPLAN KVD E 50 K

vrchní modifikovaný SBS pás tl. 4,5 mm s barevným posypem (granulát) na šikmé střechy

H54040	ROT – červený	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	155,–
H54025	HB – podzimní hnědá	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	155,–
H54020	DB – tmavě hnědý	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	155,–
H54035	GR – zelený	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	155,–
H54036	AN – anthrazit (černý)	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	155,–

G2	Podkladní modifikované SBS pásy na bednění	
-----------	---	--

ELASTOFLEX GV E 10

asfaltový modifikovaný (–25 °C) SBS podkladní pás tl. 0,6 mm (vyztužený skelnou rohoží)

H53010		25,0 m ² /role, 500 m ² /pal	64,–
--------	--	--	-------------

ELASTOFLEX GV E 10SK

asfaltový modifikovaný SBS podkladní pás tl. 1,1 mm (vyztužený skelnou rohoží) se samolepicím spojem

H53100		25,0 m ² /role, 500 m ² /pal	74,–
--------	--	--	-------------

G3	Podkladní modifikované SBS podstřešní pásy – ZIB	
-----------	---	--

podkladní pásy pod střešní krytinu jako přídatná ochrana proti povětrnostním vlivům

ZIB 05

podstřešní pás tl. cca 0,6 mm

H53036	provedení vlies / vlies	35,0 m ² /role, 700 m ² /pal	49,–
--------	-------------------------	--	-------------

ZIB 07

podstřešní pás tl. cca 0,7 mm se samolep. spojem

H53037	provedení vlies / vlies	35,0 m2/role, 630 m2/pal	54,-
--------	-------------------------	--------------------------	-------------

ZIB 10 CLASSIC

podstřešní pás

H53509	provedení vlies / minerální posyp	25,0 m2/role, 500 m2/pal	55,-
--------	-----------------------------------	--------------------------	-------------

ZIB 10

podstřešní pás se samolep. spojem

H53510	provedení vlies / minerální posyp	25,0 m2/role, 500 m2/pal	60,-
--------	-----------------------------------	--------------------------	-------------

ZIB 15

podstřešní pás tl. cca 1,5 mm se samolep. spojem

H53515	provedení vlies / vlies	20,0 m2/role, 440 m2/pal	85,-
--------	-------------------------	--------------------------	-------------

ZIB 20


podstřešní pás tl. cca 2,0 mm se samolep. spojem

H53520	provedení vlies / vlies	15,0 m2/role, 300 m2/pal	96,-
--------	-------------------------	--------------------------	-------------

ZIB 30

podstřešní pás tl. cca 3,0 mm se samolep. spojem

H53530	provedení vlies / minerální posyp	10,0 m2/role, 220 m2/pal	136,-
--------	-----------------------------------	--------------------------	--------------

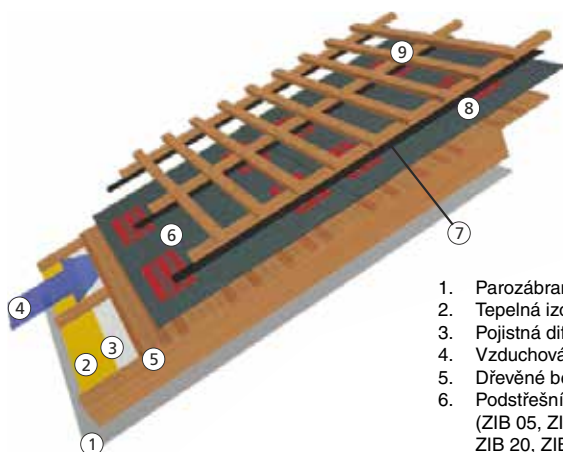

1. Parozábrana
2. Tepelná izolace
3. Pojistná difúzně otevřená folie (např. DIFUPLAN SK 38)
4. Vzduchová provětrávaná mezera
5. Dřevěné bednění
6. Podstřešní hydroizolační asfaltové SBS pásy ZIB (ZIB 05, ZIB 07, ZIB 10, ZIB 10 CLASSIC, ZIB 15, ZIB 20, ZIB 30)
7. Těsnící páska (např. NB 50, NB 100)
8. Kontralat
9. Latování



LEPICÍ HMOTY, NÁTĚRY, OCHRANA STAVEB, HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY

H1	Speciální lepicí hmoty za studena	19
H2	Podkladní nátěry	19
H3	Stěrkové hmoty za studena	20
H4	Zálivkové a lepicí hmoty za horka	20
H5	Epoxidové pryskyřice na mostovky	21

číslo

výrobku výrobek

Kč/kg

H1	Speciální lepicí hmoty na bázi asfaltu a PUR za studena	
----	---	--

BA

asfaltové lepidlo za studena na polystyren a asfaltové pásy

H81010	BA K	kartuš 310 ml/12 ks karton	132,–
H81011	BA 2	foliový sáček 1,6 kg	93,–
H81012	BA 30	plechovka 30 kg/420 kg/pal.	96,–

BARUPUR

lepidlo na bázi PUR za studena na lepení tepelných izolací
na střešních plochách do sklonu 20°

Kč/kg

H81020	PUR 2	plechovka 2,0 kg/6 ks karton	206,–
--------	-------	------------------------------	-------

BÜSSCHER PERIDICHT PU

spec. jednosl. lepicí PUR pěna pro lepení Perimetru (cca 10 m²)

Kč/ks

H81021	PU pěna	750 ml, 9000 ml karton	237,–
--------	---------	------------------------	-------

H2	Podkladní penetrační nátěry	
----	-----------------------------	--

Büschlerit voranstrich – asfaltový penetrační nátěr

za studena aplikovatelný penetrační nátěr na bázi rozpouštědel
na suchý podklad

Kč/l

H70018	BV 10	10 l/bal, 420 l/pal	45,–
H70017	BV 25	25 l/bal, 600 l/pal	41,–



Büscherit voranstrichrozpuštědlová penetrace s přísadou lepících modifik. látek,
odolná vůči mrazu, pro mosty a střešní pásy

Kč/l/kg

H70024	BV E 25	25 l/bal, 600 l/pal	53,-
H70023	BV E 200	200l sud	49,-

Hydrobit voranstrich

za studena aplikovatelný penetrační emulzní nátěr

H71030	HV 10	10 kg/bal, 330 kg/pal	62,-
H71031	HV 25	25 kg/bal, 300 kg/pal	49,-

H3 Stěrkové hmoty za studena**Hydrobit HD 1**

za studena aplikovatelná stěrková jednosložková hmota

H71022		25 kg plechovka, 300 kg/pal	67,-
--------	--	-----------------------------	-------------

Hydrobit HD 2

za studena aplikovatelná stěrková dvousložková hmota

H71012		30kg (22+8) plech., 360kg/pal	75,-
--------	--	-------------------------------	-------------

H4 Zálivkové a lepící hmoty za horka**VME**

asfaltová modifikovaná zálivková hmota

H75030		blok cca 20 kg, 30 bloků /pal	cena na vyžádání
--------	--	-------------------------------	---------------------

PYM B

adhesivní hmota

H75010		blok cca 20 kg, 30 bloků /pal	cena na vyžádání
--------	--	-------------------------------	---------------------

SB 85/25

asfalt pro lepení za horka

H80030		blok cca 26 kg, 45 bloků /pal	36,-
--------	--	-------------------------------	-------------

STO POX BV 88

dvoukomponentní pečetící vrstva pod mostní hydroizolační pás

Kč/kg

H85010

25 kg (18,75+6,25 kg)

cena na
vyžádání**STO POX BV 100**

dvoukomponentní pečetící vrstva pod mostní hydroizolační pás

30 kg (23,5+6,5 kg)

cena na
vyžádání**BÜSSCHER BARUPOX**

dvoukomponentní pečetící vrstva pod mostní hydroizolační pás

cena na
vyžádání**SIKA ERGODUR 500 PRO**

pečetící vrstva pod mostní hydroizolační pás

cena na
vyžádání



TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MATERIÁLY

I1	Minerální střešní vlna, atikové klíny z minerální vlny	22
I2	Polystyren pěnový – holé polystyrenové desky	22
I3	Polystyren pěnový samozhášivý – spádové polystyrenové desky	23
I4	Polystyren fasádní	24
I5	Atikové klíny z polystyrenu	24
I6	Polystyren extrudovaný	24
I7	Tepelně izolační desky PIR	25

I1	Střešní minerální vlna	
	ISOVER S – střešní minerální vlna	cena na vyžádání
	ISOVER Si – střešní minerální vlna	cena na vyžádání
	ISOVER T – střešní minerální vlna	cena na vyžádání
	ISOVER R – střešní minerální vlna	cena na vyžádání
	ROCKWOOL – střešní minerální vlna	cena na vyžádání
	KNAUF INSULATION – střešní minerální vlna	cena na vyžádání

Atikové klíny z minerální vlny			
č. výrobku	rozměr – mm	ks/bal = bm/bal	Kč/bm
	50 × 50 × 1.000	40	39,–
	80 × 80 × 1.000	20	44,–
	100 × 100 × 1.000	20	46,–

I2	Polystyren pěnový – holé polystyrenové desky	
č. výrobku		Kč/m ³
	EPS 50	
	EPS 50 pro izolace s malými nároky na pevnost tlaku – izolace vnitřní, jádrové, mezi krokviemi ap.	
EPS.050Z.xxx	EPS 50	formát: 1.000 × 500 mm 1600,–

EPS 70 stabilizovaný, EPS 100 stabilizovaný

desky z pěnového polystyrenu pro málo a středně tlakově namáhané konstrukce

EPS 70 stabilizovaný – je možné použít pro podkladové vrstvy plochých střech s malým zatížením

EPS 100 stabilizovaný – je vhodný zejména pro ploché střechy nebo podlahy s běžným zatížením

EPS.070S.xxx	EPS 70	formát: 1.000 × 500 mm	1800,-
EPS.100S.xxx	EPS 100	formát: 1.000 × 500 mm	2300,-

EPS 150 stabilizovaný, EPS 200 stabilizovaný

desky z pěnového polystyrenu pro vysoce tlakově namáhané podlahové a střešní konstrukce

EPS.150S.xxx	EPS 150	formát: 1.000 × 500 mm	2900,-
EPS.200S.xxx	EPS 200	formát: 1.000 × 500 mm	3500,-

EXTRAPOR

izolační desky nové generace se zvýšeným tepelným odporem

EPS.E100.xxx	EXTRAPOR 100	formát: 1.000 × 500 mm	2700,-
EPS.E150.xxx	EXTRAPOR 150	formát: 1.000 × 500 mm	3500,-

I3**Polystyren pěnový samozhášivý – spádové polystyrenové desky**

tepelná izolace pro dodatečné vyspádování plochých střech spádové desky a klíny na zakázku dle požadavku v libovolném spádu
dodávka včetně zpracovaného rozpisu a kladečského plánu
formát: 1.000 × 1.000 mm, 1.000 × 500 mm

č. výrobku	výrobek	Kč/m ³
EPS.070S.K	EPS 70 stabilizovaný spádový samozhášivý	2100,-
EPS.100S.K	EPS 100 stabilizovaný spádový samozhášivý	2700,-
EPS.150S.K	EPS 150 stabilizovaný spádový samozhášivý	3500,-
EPS.200S.K	EPS 200 stabilizovaný spádový samozhášivý	4200,-
EPS.E100.K	EXTRAPOR 100 spádový	3300,-
EPS.E150.K	EXTRAPOR 150 spádový	4200,-

I4 Polystyren fasádní

izolační desky z pěnového polystyrenu pro kontaktní fasádní zateplovací systémy stabilizováno v blocích před nařezáním = velmi přesné rozměry Kč/m³

EPS.070F.xxx	EPS 70 F fasádní	formát: 1.000 × 500 mm	1850,-
EPS.100F.xxx	EPS 100 F fasádní	formát: 1.000 × 500 mm	2400,-
EPS.E70F.xxx	EXTRAPOR 70 F	formát: 1.000 × 500 mm	2400,-

I5 Atikové klíny z polystyrenu**Atikové klíny z polystyrenu**

č.výrobku	rozměr – mm	ks/bal = bm/bal	Kč/bm
EPS.KLIN.050	50 × 50 × 1.000	200	15,-
EPS.KLIN.080	80 × 80 × 1.000	84	23,-
EPS.KLIN.100	100 × 100 × 1.000	50	30,-

**I6 Polystyren extrudovaný**

produkt Kč/m³

XPS 30 SF **5000,-**

- pro ploché střechy, obrácené střechy, zelené střechy, podlahy, vnější stěny ve styku se zemí
- hladký povrch, ozub po celém obvodu
- formát: 1.265 × 615 mm (krycí plocha 0,75 m²)
- tloušťky: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm – standardně 70, 140, 160, 180, 200 mm – smluvní dodací lhůta

XPS 50 SF **6700,-**

- pro konstrukce s vysokým tlakovým namáháním
- hladký povrch, ozub po celém obvodu
- formát: 1.265 × 615 mm (krycí plocha 0,75 m²)
- tloušťky: 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm

XPS 300 G **5000,-**

- vroubkovaný povrch vhodný pro nanášení omítek a obkladů, rovná hrana po obvodu
- formát: 1.250 × 600 mm (krycí plocha 0,75 m²)
- tloušťky: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm

Kč/m²

Izolační deska PIR s oboustranným flísem pro ploché střechypuren MV λ_D 025/027 – Formát: 1200 × 600 mm


Hrany:	tloušťka (mm)	R (m ² .K/W)	cena
Tupé	20	0.74	180,–
Tupé	30	1.11	190,–
Tupé	40	1.48	220,–
Tupé/ozub	50	1.85	250,–
Tupé/ozub	60	2.22	285,–
Tupé/ozub	80	3.08	360,–
Tupé/ozub	100	3.85	455,–
Tupé/ozub	120	4.80	515,–
Tupé/ozub	140	5.60	575,–
Tupé/ozub	160	6.40	630,–
Tupé/ozub	180	7.20	710,–
Tupé/ozub	200	8.00	830,–
Formát: 2400 × 600 mm – na vyžádání			



Izolační deska PIR s oboustrannou hliníkovou foliíKč/m²puren FD-L λ_D 022 – Formát: 1200 × 600 mm

Hrany:	tloušťka (mm)	R (m ² .K/W)	cena
Ozub	60	2.61	305,–
Ozub	80	3.64	380,–
Ozub	100	4.55	455,–
Ozub	120	5.45	540,–
Ozub	140	6.36	615,–
Ozub	160	7.27	705,–
Ozub	180	8.18	800,–
Ozub	200	9.09	890,–

Formát: 2400 × 600 mm – na vyžádání

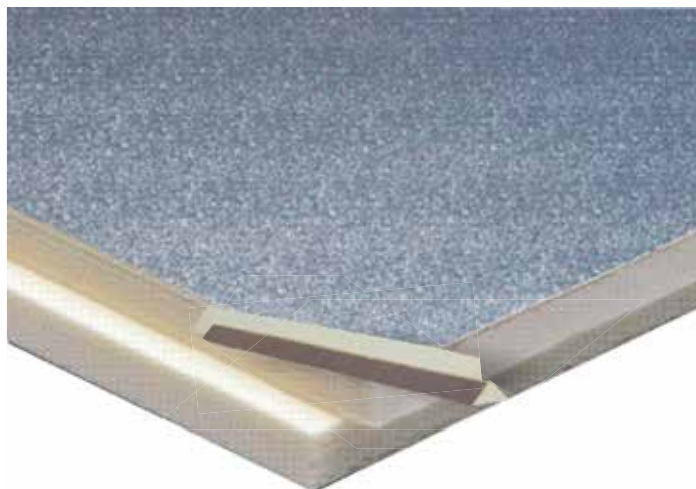


Izolační deska PIR s oboustrannou hliníkovou vrstvou pro podlahyKč/m²puren FAL λ_D 023/022 – Formát: 1200 × 600 mm

Hrany:	tloušťka (mm)	R (m ² .K/W)	cena
Tupé	20	0.91	185,–
Tupé	30	1.36	200,–
Tupé	40	1.82	230,–
Tupé/ozub	50	2.27	255,–
Tupé/ozub	60	2.61	305,–
Tupé/ozub	70	3.18	340,–
Tupé/ozub	80	3.64	380,–
Tupé/ozub	100	4.55	455,–
Tupé/ozub	120	5.45	540,–


Kč/ks

puren Spádová izolace λ_D 027 – Formát: 1200 × 600 mm

Hrany:	tloušťka (mm)	cena
Tupé	20/40	295,–
Tupé	40/60	450,–
Tupé	60/80	615,–



spádová izolace



spádování úžlabí spádovou izolací





DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY PRO STŘECHY A SPODNÍ STAVBU

J1	Geotextilie	28
J2	Desky na ochranu staveb	28
J3	Parotěsné a separační folie	28
J4	Větrací turbíny	29
J5	Podložky pod dlažbu	29
J6	Posypy střešních asfaltových pásů	29

číslo výrobku	výrobek		Kč/m ²
J1	Geotextilie		
F010.00150	Geotextilie – 150 g/m ² , role 2 × 50 m	100 m ² /role	13,40
F010.00200	Geotextilie – 200 g/m ² , role 2 × 50 m	100 m ² /role	16,50
F010.00300	Geotextilie – 300 g/m ² , role 2 × 50 m	100 m ² /role	22,20
F010.00400	Geotextilie – 400 g/m ² , role 2 × 50 m	100 m ² /role	32,30
F010.00500	Geotextilie – 500 g/m ² , role 2 × 50 m	100 m ² /role	36,80
F010.00600	Geotextilie – 600 g/m ² , role 2 × 50 m	100 m ² /role	53,60
F010.00800	Geotextilie – 800 g/m ² , role 2 × 40 m	80 m ² /role	70,50
F010.01000	Geotextilie – 1000 g/m ² , role 2 × 40 m	80 m ² /role	88,50
	Skelná rohož 120g/m ² , role 2 × 100 m	200 m ² /role	16,80

J2	Desky na ochranu staveb – GGB		
	desky na ochranu hydroizolace v provozních střechách, nebo ve spodní stavbě vyrobena z recyklovaného gumového granulátu		
H94306	GGB tl. 6 mm, deska 1 × 2 m		131,–
H94308	GGB tl. 8 mm, deska 1 × 2 m		174,–
H94310	GGB tl. 10 mm, deska 1 × 2 m		218,–

J3	Parotěsné a separační folie		
	parotěsné, separační a kluzné folie		
	Parotěsná fólie tl. 0,15 mm, role 4 × 25 m	100 m ² /role	14,50
	Parotěsná fólie tl. 0,20 mm, role 4 × 50 m	200 m ² /role	17,50

J4 Větrací turbíny		
Airhawk ventilační turbína (hlava, nastavitelný krk, podstava)		Kč/ks
F035.12000	Průměr 12", barva přírodní	3350,–
F035.12002	Průměr 12", barva černá	3650,–
F035.12003	Průměr 12", barva bílá	3650,–
F035.12001	Průměr 12", barva hnědá	3650,–
F035.14000	Průměr 14", barva přírodní	3450,–


Airhawk HEAD ventilační turbína se základnou, provedení nerez		
F035.15TUC	DN 150	3250,–
F035.20TUC	DN 200	3850,–
F035.25TUC	DN 250	4550,–
F035.30TUC	DN 300	5150,–

J5 Podložky pod dlažbu		
Terč pod dlažbu plastový kruhový		
F040.14150	Terč pod dlažbu H 14 mm 240 ks/bal	7,20
F040.17150	Terč pod dlažbu H 17 mm 200 ks/bal	11,20
F040.19150	Terč pod dlažbu H 19 mm 200 ks/bal	24,50
F040.30150	Rektifikační podložka, H 3,0 mm 100 ks/bal	6,50

Terč pod dlažbu plastový se stavitelnou výškou (rektifikovatelný)		
F040.03550	H 35–50 mm 100 ks/bal	65,–
F040.05070	H 50–70 mm 100 ks/bal	75,–
F040.65100	H 65–100 mm 100 ks/bal	85,–
F040.95130	H 95–130 mm 100 ks/bal	95,–
F040.12516	H 125–160 mm 100 ks/bal	105,–
F040.15519	H 155–190 mm 100 ks/bal	115,–
F040.18522	H 185–220 mm 100 ks/bal	125,–
		Kč/kg

J6 Posypy střešních asfaltových pásů		
H90133	posyp modrozelený (přírodní břidlice) pytel 30 kg	9,90
H90195	posyp červený (barvená břidlice) pytel 30 kg	11,90
H90196	posyp zelený (barvená břidlice) pytel 30 kg	11,90

H90198	posyp černý (barvená břidlice)	pytel 30 kg	11,90
H90190	posyp červený (granulát)	pytel 30 kg	13,80
H90193	posyp tmavě hnědý (granulát)	pytel 30 kg	13,80
H90191	posyp podzim. hnědý (granulát)	pytel 30 kg	13,80
H90192	posyp zelený (granulát)	pytel 30 kg	13,80
H90194	posyp anthrazit (granulát)	pytel 30 kg	13,80



posyp červený



posyp tmavě hnědý



posyp podzim. hnědý



posyp zelený



posyp anthrazit



K1	Kotevní prvky f. KOKEŠ	31
K2	Nářadí f. KOKEŠ	34

K1	Kotevní prvky KOKEŠ	
----	---------------------	--

IZOLACE		PLECH		komplet
mm		kč/ks	kč/ks	kč/ks
0	šroub SKO 4,8 x 35	0,80 + podložka PIP 40/80	1,90	2,70
60	šroub SKO 4,8 x 50	1,30 + teleskop 45(50) mm	3,60	4,90
80	šroub SKO 4,8 x 50	1,30 + teleskop 65 mm	3,80	5,10
100	šroub SKO 4,8 x 50	1,30 + teleskop 85 mm	4,10	5,40
120	šroub SKO 4,8 x 50	1,30 + teleskop 105 mm	4,30	5,60
140	šroub SKO 4,8 x 50	1,30 + teleskop 125 mm	4,60	5,90
160	šroub SKO 4,8 x 50	1,30 + teleskop 145(150) mm	4,90	6,20
180	šroub SKO 4,8 x 50	1,30 + teleskop 165(170) mm	5,10	6,40
200	šroub SKO 4,8 x 50	1,30 + teleskop 185	5,60	6,90
220	šroub SKO 4,8 x 50	1,30 + teleskop 205	6,10	7,40
240	šroub SKO 4,8 x 50	1,30 + teleskop 225(230) mm	6,40	7,70
260	šroub SKO 4,8 x 50	1,30 + teleskop 250 mm	6,60	7,90
280	šroub SKO 4,8 x 60	1,50 + teleskop 255	6,80	8,30
300	šroub SKO 4,8 x 50	1,30 + teleskop 285	8,90	10,20

— ceny kotevních prvků při tl. izolace od 310 mm do 1000 mm na vyžádání

— kotevní hloubka 20 mm, tl. plechu do 0,9 mm

IZOLACE		DŘEVO		komplet
mm		kč/ks	kč/ks	kč/ks
0	šroub EDS-H 5 x 30	1,60 + podložka PIP 40/80	1,90	3,50
60	šroub EDS-H 5 x 65	2,70 + teleskop 45(50) mm	3,60	6,30
80	šroub EDS-H 5 x 65	2,70 + teleskop 65 mm	3,80	6,50
100	šroub EDS-H 5 x 65	2,70 + teleskop 85 mm	4,10	6,80
120	šroub EDS-H 5 x 65	2,70 + teleskop 105 mm	4,30	7,00
140	šroub EDS-H 5 x 65	2,70 + teleskop 125 mm	4,60	7,30
160	šroub EDS-H 5 x 65	2,70 + teleskop 145(150) mm	4,90	7,60

180	šroub EDS-H 5 x 65	2,70 + teleskop 165(170) mm	5,10	7,80
200	šroub EDS-H 5 x 65	2,70 + teleskop 185	5,60	8,30
220	šroub EDS-H 5 x 65	2,70 + teleskop 205	6,10	8,80
240	šroub EDS-H 5 x 65	2,70 + teleskop 225(230) mm	6,40	9,10
260	šroub EDS-H 5 x 65	2,70 + teleskop 250 mm	6,60	9,30
280	šroub EDS-H 5 x 75	3,20 + teleskop 255	6,80	10,00
300	šroub EDS-H 5 x 65	2,70 + teleskop 285	8,90	11,60

— ceny kotevních prvků při tl. izolace od 310 mm do 1000 mm na vyžádání

— kotevní hloubka 30 mm

IZOLACE		BETON		komplet
mm		kč/ks	kč/ks	kč/ks
0	šroub GBST 6 x 60	2,90 + podložka PIP 40/80	1,90	4,80
60	šroub GBST 6 x 70	3,20 + teleskop 45(50) mm	3,60	6,80
80	šroub GBST 6 x 70	3,20 + teleskop 65 mm	3,80	7,00
100	šroub GBST 6 x 70	3,20 + teleskop 85 mm	4,10	7,30
120	šroub GBST 6 x 70	3,20 + teleskop 105 mm	4,30	7,50
140	šroub GBST 6 x 70	3,20 + teleskop 125 mm	4,60	7,80
160	šroub GBST 6 x 70	3,20 + teleskop 145(150) mm	4,90	8,10
180	šroub GBST 6 x 70	3,20 + teleskop 165(170) mm	5,10	8,30
200	šroub GBST 6 x 70	3,20 + teleskop 185	5,60	8,80
220	šroub GBST 6 x 70	3,20 + teleskop 205	6,10	9,30
240	šroub GBST 6 x 70	3,20 + teleskop 225(230) mm	6,40	9,60
260	šroub GBST 6 x 70	3,20 + teleskop 250 mm	6,60	9,80
280	šroub GBST 6 x 80	3,80 + teleskop 255	6,80	10,60
300	šroub GBST 6 x 70	3,20 + teleskop 285	8,90	12,10

— ceny kotevních prvků při tl. izolace od 310 mm do 1000 mm na vyžádání

— kotevní hloubka 40 mm

— u rekonstrukcí je nutné provedení tahové zkoušky

IZOLACE		LEHČENÉ MATERIÁLY – PLYNOSILIKÁT		komplet
mm		kč/ks	kč/ks	kč/ks
0	šroub ITLW 8 x 90	7,40 + podložka PIO 40/80	1,90	9,30
60	šroub ITLW 8 x 110	9,40 + teleskop 50 mm	3,60	13,00
80	šroub ITLW 8 x 130	11,20 + teleskop 50 mm	3,60	14,80
100	šroub ITLW 8 x 130	11,20 + teleskop 80 mm	3,90	15,10
120	šroub ITLW 8 x 130	11,20 + teleskop 100 mm	4,10	15,30

140	šroub ITLW 8 x 130	11,20 + teleskop 120 mm	4,40	15,60
160	šroub ITLW 8 x 110	9,40 + teleskop 150 mm	4,90	14,30
180	šroub ITLW 8 x 110	9,40 + teleskop 170 mm	5,10	14,50
200	šroub ITLW 8 x 130	11,20 + teleskop 170 mm	5,10	16,30
220	šroub ITLW 8 x 130	11,20 + teleskop 200 mm	5,80	17,00
240	šroub ITLW 8 x 110	9,40 + teleskop 230 mm	6,40	15,80
260	šroub ITLW 8 x 110	9,40 + teleskop 250 mm	6,60	16,00
280	šroub ITLW 8 x 130	11,20 + teleskop 250 mm	6,60	17,80
300	šroub ITLW 8 x 160	16,80 + teleskop 250 mm	6,60	23,40

— ceny kotevních prvků při tl. izolace od 310 mm do 800 mm na vyžádání

— kotevní hloubka 70 mm

— je nutné provedení tahové zkoušky

IZOLACE

SANACE – do starých asfaltových lepenek

mm			kč/ks
0	vrut POWER 60	s podložkou napevno	14,40
20	vrut POWER 70	s podložkou napevno	15,20
40	vrut POWER 90	s podložkou napevno	16,80
60	vrut POWER 110	s podložkou napevno	18,20
80	vrut POWER 130	s podložkou napevno	18,40
100	vrut POWER 150	s podložkou napevno	18,90
120	vrut POWER 175	s podložkou napevno	32,00
150	vrut POWER 200	s podložkou napevno	35,00
180	vrut POWER 225	s podložkou napevno	37,00

IZOLACE

ROZPĚRNÉ NÝTY

mm		kč/ks
0	nýt NR 6 x 30 hliníkový	1,90
10	nýt NR 6 x 40 hliníkový	3,20
20	nýt NR 6 x 50 hliníkový	3,90

PODLOŽKY

podložka PI 7/40	1,00
podložka PIP 40/80 oválná	1,90
podložka PIO 40/80 oválná	1,90
podložka PH 6/40 plastová	1,00

Utahovací nástavce

Rozměr	pracovní délka	kč/ks
PH2		
PH2 / 150mm	130	168,00
PH2 / 250mm	230	248,00
PH2 / 300mm	280	268,00
PH2 / 350mm	330	298,00

Torx

Torx25 / 150mm	130	248,00
Torx25 / 250mm	230	328,00
Torx25 / 300mm	280	398,00
Torx25 / 350mm	330	468,00
2xTorx25 / 350mm	320	528,00
2xTorx25 / 500mm	470	588,00
2xTorx25 / 700mm	670	688,00

Bity**PH**

PH2 / 25mm		28,00
PH2 / 50mm	30	108,00

Torx

Torx25 / 25mm		28,00
Torx25 / 50mm	30	148,00
Torx30 / 25mm		38,00
Torx30 / 50mm	30	148,00
Torx40 / 25mm		48,00
Torx40 / 50mm	30	148,00

SQ		
SQ2 / 25 mm		58,00
SQ2 / 50 mm	30	106,00
Bit magnetický		
bit / 60 mm	30	98,00
magnetický		
bit / 200 mm	180	398,00
magnetický		
Nástavce a bity		
PH2 M6		168,00
Torx25 M6		168,00
1xM6 300 mm	280	440,00
1xM6 500 mm	480	640,00
1xM6 700 mm	680	840,00



L1	GRUMBACH – střešní vtoky a doplňky	36
L2	DUTRAL – střešní vtoky a doplňky	47

L1 GRUMBACH – střešní vtoky a doplňky

Všechny typy vpustí s napojovacím límcem je možné standardně dodat s asfaltovým límcem, nebo s límcem z mPVC. Nutno vždy předem ověřit aktuální skladovou zásobu v Enns.

U vpustí s napojovacím límcem z mPVC a ECB je dodací lhůta cca. 14 dnů od písemného objednání, cena těchto vpustí je stejná, jako u vpustí s asfaltovým límcem.

Jako zvláštní materiály pro napojovací límce lze objednat např. EPDM, OCC, OCB aj. Dodací lhůty a ceny nutno ověřit předem

Při objednávání vpustí je bezpodmínečně nutné uvést čtyřmístné číslo výrobku. Všechny vpustí lze po dohodě dodat i s vyhříváním na 230V (10W).

		provedení:	Číslo výrobku	Cena Kč/ks
	Klemmflansch-Gully z PUR tvrzené pěny tepelně izolovaná, se svírací přírubou a zachytávacím košem.	kolmá:		
		DN 150	2008	2580,-
		kolmá, vyhříváná:		
		DN 150 24V	2028	4770,-
		DN 150 230V	2028.2	4770,-
	Nástavec zateplené střechy z PUR tepelně izolovaná, se svírací přírubou a těsněním. Určen pro všechny kolmé a vodorovné Klemmflansch-Gully	pro tepelnou izolaci do		
		12 cm	2080	2760,-
		16 cm	2081	2820,-
Universal-Gully (vpust se svírací přírubou). Do příruby lze upnout libovolný hydroizolační materiál.				
	Universal-Gully z PUR tvrzené pěny tepelně izolovaná, se svírací přírubou a zachytávacím košem.	kolmá:		
		DN 70	2102	2400,-
		DN 100	2104	2400,-
		DN 125	2106	2400,-

		provedení:	Číslo výrobku	Cena Kč/ks
	Universal-Gully z PUR tvrzené pěny tepelně izolovaná, se svírací přírubou a zachytávacím košem.	vodorovná:		
		DN 70	2111	3300,—
		DN 100	2114	3300,—
		DN 125	2116	3300,—
	Universal-Gully z PUR vyhříváná tepelně izolovaná, se svírací přírubou a zachytávacím košem se zabudovaným termojištěním a jištěním proti přepětí (10 W, 24 V)	kolmá, vyhříváná 24V:		
		DN 70	2122	3780,—
		DN 100	2124	3780,—
		DN 125	2126	3780,—
	Universal-Gully z PUR vyhříváná tepelně izolovaná, se svírací přírubou a zachytávacím košem se zabudovaným termojištěním a jištěním proti přepětí (10 W, 24 V)	vodorovná, vyhříváná 24V:		
		DN 70	2132	4770,—
		DN 100	2134	4700,—
		DN 125	2136	4700,—
	Nástavec zateplené střechy z PUR tepelně izolovaný, se svírací přírubou a těsněním. Určen pro všechny kolmé a vodorovné Universal- a Kompakt-Kragen-Gully	pro tepelnou izolaci do		
		16 cm	2181	2310,—
		23 cm	2183	2520,—
		35 cm	2185	3150,—
	Izolační těleso pro precizní usazení nástavců pasuje k Universal a Kompakt-Kragen vpusti vyrobeno z EPS 50x50x10cm	Novinka	2188	999,—
Kragen-Gully (vpust s napojovacím límcem)				
	Kragen-Gully z PUR tvrzené pěny tepelně izolovaný, vodotěsný s napojovacím límcem z elastomerobitu-menu a zachytávacím košem.	kolmá:		
		DN 150	3008	2700,—
		kolmá, vyhříváná 24V:		
		DN 150	3028	4350,—
	Nástavec zateplené střechy z PUR tepelně izolovaný, vodotěsný s napojovacím límcem a těsněním Určen pro všechny kolmé a vodorovné Kragen-Gully	pro tepelnou izolaci do		
		16 cm	3081	2490,—
		23 cm	3083	2700,—
	Kragen-Gully pro Js 200 mm z PUR tvrzené pěny (vpust s napojovacím límcem) se zachytávacím košem	kolmá		
		DN 200	3009	3900,—

		provedení:	Číslo výrobku	Cena Kč/ks
	Nástavec zateplené střechy z PUR pro Kragen Gully Js 200	DN 200 do 23 cm	3084	3630,-
Kompakt-Kragen-Gully (vpust s napojovacím límcem)				
	Kompakt-Kragen-Gully z PUR tepelně izolovaná, vodotěsná s napojovacím límcem z elastomerobitumenu a zachytávacím košem. Límec též ECB, PVC	kolmá: DN 70 100 125	3102 3104 3106	1599,- 1599,- 1599,-
		vodorovná: DN 70 100 125	3112 3114 3115	2199,- 2199,- 2199,-
	Kompakt-Kragen-Gully z PUR vyhříváná tepelně izolovaná, vodotěsná s napojovacím límcem z elastomerobitumenu a zachytávacím košem.	kolmá, vyhříváná 24V: DN 70 100 125	3122 3124 3126	2799,- 2799,- 2799,-
	se zabudovaným termojištěním a jištěním proti přepětí (10 W, 24 V) Límec též ECB, PVC	vodorovná, vyhříváná 24V: DN 70 DN 100 DN 125	3132 3134 3136	3199,- 3199,- 3199,-
	Nástavec zateplené střechy z PUR tepelně izolovaný, vodotěsný s napojovacím límcem a těsněním. Určen pro všechny kolmé a vodorovné Universal-Gully a Kompakt-Kragen-Gully	pro tepelnou izolaci do 16 cm 23 cm 35 cm	3181 3183 3185	1499,- 1699,- 2199,-
Kombi-Gully (vpust se svírací přírubou)				
Do svírací příruby lze upnout jakýkoliv druh hydroizolačního materiálu.				
	Kombi-Gully z PUR tvrzené pěny tepelně izolovaná, umožňuje odvodnění dešťové vody a zároveň odvětrání odpadní roury pouze jedním otvorem střechy, se svírací přírubou, těsněním a odvětrávací rourou o průměru 100 mm	kolmá: DN 100/100	2204	9180,-

		provedení:	Číslo výrobku	Cena Kč/ks
	Nástavec zateplené střechy z PUR tepelně izolovaný, vodotěsný se svírací přírubou a těsněním Určen pouze pro Kombi-Gully	pro tepelnou izolaci do 12 cm	2280	3960,–
Sanační vpusti				
	Sanační vpust z PUR DN 150 se svírací přírubou/napojovacím límcem tepelně izolovaná, se zachytávacím košem a těsněním. Určená k sanaci staré vpusti o průměru 172–185 mm	157 kolmá s přírubou	2308	3750,–
		s límcem	3308	3450,–
	Sanační trapézová vpust z PUR se svírací přírubou - pro střechy na tra- pézovém plechu a pro sanace, tepelně izolovaná, s těsněním a zachytávacím košem, DN 70 pro průměr staré vpusti 90–105 mm a DN 100 pro 125–135 mm	kolmá DN 70 DN 100	2302 2304	3270,– 3270,–
	Sanační vpust z hliníku DN 90 vpust se svírací přírubou, zachyt.košem a těsněním Určena pro sanaci staré vpusti o pr. 100- 115 mm a trubek DN 100 s i bez hrdla	kolmá DN 90	2303	4230,–
	Sanační vpust z PUR 36 (s napojovacím límcem) s extra dlouhým osazovacím nátrubkem k zastrčení do staré vpusti nebo trubky (DN 50) tepelně izolovaná, s těsněním a zachytávacím košem odtoková kapacita 1,7 l/s při 35 mm výšce hladiny	kolmá 36	3311	1380,–
	Sanační vpust z PUR 56 (s napojo- vacím límcem) s extra dlouhým osazo- vacím nátrubkem k zastrčení do staré vpusti (DN 70) tepelně izolovaná, s těs- něním a zachytávacím košem odtoková kapacita 3,2 l/s při 35 mm výšce hladiny	kolmá 56	3313	1690,–
	Sanační vpust z PUR 88 (s napojovacím límcem) s extra dlouhým osazovacím nátrubkem k zastrčení do staré vpusti (DN 100) tepelně izolovaná, s těsněním a zachytávacím košem odtoková kapacita 4,5 l/s při 35 mm výšce hladiny	kolmá 88	3315	1990,–

		provedení:	Číslo výrobku	Cena Kč/ks
	Sanační vpust z PUR 103 (s napojovacím límcem) s extra dlouhým osazovacím nátrubkem k zastrčení do staré vpusti (DN 125) tepelně izolovaná, s těsněním a zachytávacím košem odtoková kapacita 4,9 l/s při 45 mm výšce hladiny	kolmá		
		103	3317	2190,-
	Sanační vpust z PUR 110 (DN 100) s napojovacím límcem, zachyt.košem, bez těsnění k zastrčení do trubky DN 100 s hrdlem odtoková kapacita 4,6 l/s při 35 mm výšce hladiny	kolmá		
		110	3314	2090,-
	Super zachytávací koš z hliníku vhodný k sanačním vpustem Typ I pasuje k č. 3313 (DN 56) Typ II pasuje k č. 3315/3317/3314 (DN 88/103/110)	103	3380 3380.1	2490,- 2820,-
	Zachytávací koš s držákem pro sanační vpusti 88/103/110 - vnitř. prům. 80–120 mm pro sanační vpusti 140–vnitř.prům. 120–140 mm s límcem	Typ I: Typ II:	5973 5973.3	660,- 660,-
Sanační garážové vpusti				
	Sanační garážová vpust z PUR (vpust s napojovacím límcem) se zachytávacím košem a těsněním. Určená pro sanaci staré vpusti o Js 50 mm	kolmá DN 50	3300	1260,-
	Sanační garážová vpust z PUR (vpust s napojovacím límcem) se zachytávacím košem a těsněním. Určená pro sanaci staré vpusti o Js 70 mm	kolmá DN 70	3302	1530,-
Garážové / balkonové vpusti s příslušenstvím				
	Garážová/balkonová vpust z PUR DN 70 se svírací přírubou se zachytávacím košem, pro vtok o Js 70 mm	kolmá DN 70	2702	1800,-
	Garážová/balkonová vpust z PUR DN 70 s napojovacím límcem se zachytávacím košem, pro vtok o Js 70 mm	kolmá DN 70	3702	1620,-

		provedení:	Číslo výrobku	Cena Kč/ks
	Garážová/balkonová vpust z PUR DN 70 se svírací přírubou se zachytávacím košem, pro vtok o Js 70 mm	vodorovná DN 70	2711	2040,–
	Garážová/balkonová vpust z PUR DN 70 s napojovacím límcem se zachytávacím košem, pro vtok o Js 70 mm	vodorovná DN 70	3712	1920,–
	Nástavec pro garáž./balkon. vpust z PUR se svírací přírubou, vhodný pro všechny garážové/balkonové vpusti		2780	1620,–
	Nástavec pro garáž./balkon. vpust z PUR s napojovacím límcem, vhodný pro všechny garážové/balkonové vpusti		3780	1560,–
	Balkonový nástavec z PP s nerezovým zachytávacím sítem 10*10 cm pochozí, se vsakovacím věncem vhodný pro všechny garážové/balkonové vpusti			
	bez protipachové záklopy 2 ks v kartonu		2790	900,–
	včetně protipachové záklopy 2 ks v kartonu (spodní obrázek ukázka aplikace)		2791	1320,–
Balkonové vpusti s příslušenstvím Součástí každé, níže uvedené balkonové vpusti s natavovacím límcem, je rovněž "Malý, zachytávací věnec z PP", možno objednat také samostatně (pro případ ztráty na stavbě) pod č. 2593				
 	Balkonová vpust z PUR DN 50 tepelně izolovaná, se zachytávacím košem a se svírací přírubou nebo asfaltovým límcem, 2 ks v kartonu	kolmá se svírací přírubou		
			2500	1650,–
		s asfaltovým límcem	3500	1410,–

		provedení:	Číslo výrobku	Cena Kč/ks
	Balkonová vpust z PUR DN 50 tepelně izolovaná, se zachytávacím košem a se svírací přírubou nebo asfaltovým límcem, 2 ks v kartonu	vodorovná		
		se svírací přírubou	2511	1680,–
		s asfaltovým límcem	3511	1590,–
	Balkonový nástavec pro zateplený balkon z PUR vhodný pro všechny balkonové vpusti 2 ks v kartonu	se svírací přírubou		
			2580	1440,–
		s asfaltovým límcem	3580	1410,–
	Balkonový vtok			
	výška 4,5 cm		2590	630,–
	výška 10 cm, vhodný ke všem balkono- vým vpustím nebo k malému zachytáva- címu věnci		2591	660,–
	Malý zachytávací věnec z PP stohovatelný, s aretací pro trubky DN 50 a DN 70		2593	210,–
	Profi set -balkonová vpust komplet ideální řešení, nerezová příruba pro upnutí jakéhokoli hydroizolačního materiálu, stavitelné nožky výškově nastavitelný nerezový rošt a inte- grovaná protipachová záklopka z EPDM	kolmá DN 50	2501	2790,–
		vodorovná DN 40	2502	2970,–
Kontrolní a drenážní šachta do zelených (vegetačních) střešch				
	Kontrolní a drenážní šachta z PUR sestavující se ze spodní příruby, vrch- ního dílu a pozinkovaného roštu pro zatížení do 0,5t 500 x 500 mm, stavitelná výška 160 - 220 mm		5000	9990,–
	Nástavec z PUR pro navyšování po 80 mm vhodný k dílu č. 5000		5001	2700,–

	provedení:	Číslo výrobku	Cena Kč/ks
Kontrolní a drenážní šachta do zelených (vegetačních) střech			
	Kontrolní a drenážní šachta z PUR malá s výlisky pro drenážní trubku 70 mm a hliníkovou mřížkou, 365 x 365 mm, výška 100 mm	5010	4230,-
	Nástavec k malé kontrolní a drenážní šachtě z PUR (k produktu č. 5010), pro navýšení 93 mm	5011	2970,-
	Kontrolní a drenážní šachta z PUR malá PLUS stejná jako č.5010, ale s nerezovým opláštěním	5010.E	6930,-
Příslušenství pro střešní vpusti			
	Zachytávací koš ochrana vpustí před zanešením šterkem Určen pro, Universal-Gully, Kompakt-Kragen-Gully a sanační vpusti.	5970	420,-
	Zachytávací koš ochrana vpustí před zanešením šterkem Určen pro Kragen-Gully	5971	450,-
	Terasový nástavec pochozí - kovový výškově nastavitelný : 35 - 115 mm Určen pro Klemmflansch-Gully a Kragen-Gully	5900	2730,-
	Terasový nástavec pochozí - šroubovací komplet s koncovým sítem a šroubovitým nastavením, výškově stavitelný od 3 do 17 cm Pro Universal-Gully, Kompakt-Kragen-Gully	bez protipachové záklopky 5902 s protipachovou záklopkou 5902.G	3810,- 2400,-
	Terasový nástavec - šroubovací - PLUS stejný jako č.5902, ale s nerezovým opláštěním	bez protipachové záklopky 5902.E s protipachovou záklopkou 5902.G.E	3810,- 4260,-
	Terasový nástavec - šroubovací - PLUS lang stejný jako č.5902.E, ale s extra dlouhým nastavcem, výškově nastavitelný od 40 do 280 mm	bez protipachové záklopky 5902.E.L s protipachovou záklopkou 5902.G.E.L	5340,- 5790,-

	provedení:	Číslo výrobku	Cena Kč/ks
	Terasový nástavec pojezdový určen pro Universal- a Kompakt-Kragen-Gully	5905	2400,-
	Zvyšovací rám zvýšení terasového nástavce o 25 mm	5906	810,-
	Roznášecí deska pro terasový nástavec pojezdový (5905 viz výše) 500 x 500 mm, výška 60 mm, drenážní štěrby slouží k rozložení tlaku do větší plochy	5907	4260,-
	Zachytávací věnec z nerez (bez vrchního síta)	5908	2400,-
	Vrchní síto k zachytávacímu věnci z nerez určeno jako dodatečná dlouhodobá ochrana všech vpustí proti zapadání štěrkm	5909	1530,-
	Defroster (Ohříváč vpustí) slouží jako ovladač vyhřívání vpustí		
	Typ I – pro 5ks vpustí (125W, 24V)	Typ I	5920 12570,-
	Typ II – pro 10ks vpustí (250W, 24V)	Typ II	5921 13590,-
	Vyhřívací manžeta k vpusti jako dodatečná výbava ke vpustem od DN 70		
	k regulaci zapotřebí Defroster	24 V, 10 W	5930 2130,-
	č.5920/5921samoregulovatelná	230 V, 10 W	5931 2190,-
	Protipachová záklopka pouze pro kolmé (svislé) vpusti s DN 100 mm		5950 2310,-
	Vhodná pouze pro výrobky Grumbach č. 2104,2124,3104,3124 odtok 0,6 l/s		
	Protipachová záklopka pasuje ke všem universal a kompakt kragen vpustím		5952 720,-
	Pozor - snižuje odtokový výkon na cca 0,9 l/s !		
Atikové vpusti s příslušenstvím			
Ceny všech atikových vpustí jsou bez zachytávacích košů			
	Atiková-balkonová vpust z PUR	DN 50	3410 1710,-
	tepelně izolovaná, s napojovacím límcem + 50cm PVC trubka s hrdlem	DN 70	3411 1770,-
	2 ks/karton	DN 100	3412 1860,-

		provedení:	Číslo výrobku	Cena Kč/ks
	Atiková-balkonová vpust s klínem 6 x 6 cm tepelně izolovaná, s napojovacím límcem + 50 cm PVC trubka s hrdlem 2 ks/karton	DN 50	3440	1890,-
		DN 70	3442	1920,-
		DN 100	3444	1950,-
	Atiková-balkonová vpust s použitím i jako nouzový přepad zvýšená o 35 mm na plochu střechy	DN 50 odtok 0,4 l/s	3403	1920,-
		DN 70 odtok 0,7 l/s	3404	1950,-
		DN 100 odtok 0,9 l/s	3405	2010,-
	Atikový nouzový přepad délka 50 cm	DN 50 odtok 0,4 l/s	3400	1650,-
		DN 70 odtok 0,7 l/s	3401	1950,-
		DN 100 odtok 0,9 l/s	3402	2730,-
	Atiková-super-balkonová vpust z PUR s napojovacím límcem, klínem 6 x 6 cm se zvýšeným výkonem odvádění vody	DN 70 odtok 3,8 l/s	3431	3240,-
		DN 100 odtok 4,9 l/s	3433	3390,-
	Atiková-Jumbo vpust 260 z PUR tepelně izolovaná, s napojovacím límcem s oválnou trubicí a extra velkým výkonem odvodu vody, určená pro velké střechy (až 25 l/s)		3436	6930,-
	Adapter k Atikové-Jumbo vpusti 260 z PUR pro spojení hrdlem trubky DN 150		3439	2520,-
	Zachytávací koš k atikové-balkonové vpusti	DN 50	3491	210,-
		DN 70	3492	240,-
		DN 100	3493	300,-
	Tělo atikového nouzového přepadu z PUR 170 s krycím roštem 250x120 mm, výška 170 mm, možno libovolně krátit. Pasuje ke všem atikovým vpustem s mufnou (3413, 3414, 3415)	DN 50	2450	1620,-
		DN 70	2452	1770,-
		DN 100	2454	1890,-
	Atiková vpust s mufnou	DN 50	3413	1890,-
		DN 70	3414	1920,-
		DN 100	3415	1950,-

	provedení:	Číslo výrobku	Cena Kč/ks
	Zachytávač štěrku z PE, s držákem z nerez		
	k atikové-balkonové vpusti DN 50	3491.1	570,-
	k atikové-balkonové vpusti DN 70/100	3492.1	600,-
Odvětrávače a prostupy střešním pláštěm			
	Asfaltový límec z PUR	DN 70	5102 1350,-
		DN 100	5104 1500,-
		DN 125	5106 1620,-
		DN 150	5108 1680,-
	Odvětrávací roura z PE	DN 70	5122 830,-
	s ochranou pro usměrnění stékající vody DN 100	5124	960,-
	délka 78 cm DN 125	5126	1650,-
	jiná délka na vyžádání DN 150	5128	1890,-
	Klobouček k odvětrávací rouře z PE	DN 70	5131 810,-
		DN 100	5133 840,-
		DN 125	5135 840,-
		DN 150	5137 1500,-
	Kabelová průchodka z PE	DN 70	5142 1890,-
		DN 100	5144 2190,-
		DN 125	5146 2790,-
		DN 150	5148 4230,-
	Odvětrávač z PUR		
	s kloboučkem a napojovacím límcem DN 100	5155	2190,-
	Odvětrávač DN 200 z PUR		
	s napojovacím límcem a kloboučkem DN 200	5157	5520,-
	s napojovacím límcem a bez kloboučku DN 200	5159	4020,-
	pro použití v zateplené střeše je možné vložit do sebe 2 tyto odvětrávače skrze spodní díl odvětrávače		
	Sanační odvětrávač 56/88/103 z PUR		
	s napojovacím límcem, těsněním a odvětrávací rourou a ochranou proti stékající dešť.vodě 56 pro DN 70	5161	2910,-
	pro sanaci starých odvětrávačů DN 70 (56), DN 100 (88) a DN 125 (103) 88 pro DN 100	5163	3240,-
		103 pro DN 125	3750,-

	provedení:	Číslo výrobku	Cena Kč/ks
	Prostup pro závitovou tyč 10-12mm s napojovacím límcem, těsněním pro upevnění technol- ogických zařízení na ploché střeše ukázka aplikace	5140	1290,-

L2 DUTRAL – střešní vtoky a doplňky

Střešní vtoky a doplňky kompatibilní s asfaltovými pásy

Střešní vtok kolmý s napojovacím límcem	Číslo výrobku	Cena Kč/ks
DN 80/240	F045.80240	110,-
DN 80/600	F045.80600	558,-
DN 100/600	F045.10060	627,-
DN 100/240	F045.10024	120,-
DN 110/240	F045.11024	122,-
DN 125/240	F045.12524	142,-
DN 125/600	F045.02560	890,-
Lapač listí pro střešní vtok		
pro DN 80–125	F045.80125	26,-
Odvětrávací komínek		
	F045.75240	142,-

ZÁRUKY NA MATERIÁLY BÜSSCHER & HOFFMANN

1	asfaltové pásy – typ A a R	1 rok
2	oxidované pásy (vložka ze skelné rohože)	2 roky
3	oxidované pásy (vložka ze skelné tkaniny)	5 let
4	modifikované pásy (ohyb za studena do –15°C)	7 let
5	modifikované pásy (ohyb za studena –20°C)	10 let
6	modifikované pásy (ohyb za studena –25°C a níže)	10 let
7	podkladní a ochranné nátěry	1 rok
8	těsnící a lepicí hmoty	2 roky

Výše uvedené záruky platí obecně za předpokladu splnění následujících podmínek:

Materiál musí být skladován dle pokynů výrobce, maximální doba zpracování, resp. doba použitelnosti je 2 roky od data výroby, pokud není v technickém listě uvedeno jinak.

Případný vadný materiál, jakož i materiál, o jehož kvalitě má kupující pochybnosti, nesmí být dále zpracováván a je zapotřebí neprodleně poskytnout veškerou součinnost při výměně tohoto materiálu dle reklamačního řádu platných Všeobecně obchodních podmínek (VOP, viz www.bueho.cz).

Materiál musí být zpracováván odbornou prováděcí firmou, v souladu s platným technickým listem a technologickými návody výrobce.

Záruky se vztahují na hydroizolační funkci daných materiálů pro oblast použití, která je dána v příslušném technickém listě materiálu.

Záruka se nevztahuje na změnu odstínu barvy (drobné odchylky v odstínech vrchních ochranných posypů jsou u přírodních materiálů přípustné), resp. na částečné uvolňování posypu, ke kterému dochází působením vnějších vlivů.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Büsscher & Hoffmann s.r.o.

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy uzavírané podle těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP) jsou dodávky zboží ze sortimentu prodávajícího kupujícímu, na základě jeho objednávky a úhrada kupní ceny dodaného zboží kupujícími. Veškeré dodávky zboží prodávajícího kupujícímu se provádějí výhradně na základě těchto VOP. Přechod a převod práv a povinností vyplývajících z příslušné Rámcové kupní smlouvy (dále jen RKS) je možný výhradně na základě písemného souhlasu prodávajícího.

2. Přechod vlastnických práv ke zboží

Vlastnická práva k objednanému a dodanému zboží přecházejí z prodávajícího na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

3. Objednávky zboží

Závazné objednávky na zboží budou zasílány kupujícím e-mailem nebo poštou na adresu prodávajícího. Závazná objednávka musí obsahovat přenos specifikaci zboží, jeho množství, datum objednání, místo dodání, způsob dopravy, číslo této objednávky, termín dodání a podpis oprávněné osoby. V případě, že prodávající písemně, či telefonicky nepotvrdí oprávněné osobě kupujícího jiný termín dodání zboží do 2 prac. dnů od obdržení závazné objednávky, považuje se termín uvedený v objednávce kupujícího za odsouhlasený. V případě, že kupující požaduje od prodávajícího zajištění dopravy materiálu, musí být na objednávce uvedeno jméno oprávněné osoby k převzetí zboží a telefonní spojení na tuto osobu. Dojde-li ze strany kupujícího ke změně objednaného nebo připraveného zboží či k úplnému zrušení objednávky v den vyskladnění, má prodávající právo účtovat kupujícímu částku ve výši 1 % z prodejní ceny celkového objemu objednaného zboží, kdy tato částka je úhradou za vynaložené náklady prodávajícího s přípravou zboží. Proávající nemá povinnost dodat objednané zboží v případě, že je kupující v prodlení s úhradou kterékoliv faktury.

4. Převzetí zboží

Zboží uvedené na závazné objednávce je prodávající povinen dodat podle odsouhlasených podmínek a kupující je povinen toto zboží převzít a zaplatit v termínu splatnosti. Po předání a převzetí je vždy sepsán zápis – potvrzení o předání, dodací list apod., kde je potvrzeno předání množství a kvality předávaného zboží s vyznačením případných zjevných vad, které lze běžnou prohlídkou zjistit. Nebezpečí škody na prodáváném zboží přechází na kupujícího okamžikem předání v místě prodeje, převzetím prvním dopravcem kupujícího, doručením zboží prodávajícím na dohodnuté místo.

5. Kupní cena

Kupní cena je specifikována prodávajícím v platném aktuálním ceníku a ev. v příslušné příloze k ceníku. Ke kupní ceně se připočítává zákonná sazba DPH. Platnost ceníku a přílohy k ceníku je stanovena prodávajícím a platí do odvolání. Změna kupních cen bude oznámena prodávajícím kupujícímu s předstihem minimálně 14 dnů. V případě zvýšení cen zboží platí staré (tj. nižší) ceny pouze do vyprodání zásob prodávajícího. Kupní cena zboží je uvedena včetně palety, pokud není uvedeno jinak.

6. Úvěrový limit

Prodávající poskytuje kupujícímu v rámci stanovené splatnosti daňového dokladu (faktury) úvěrový limit v dohodnuté výši s tím, že překročí-li závazek kupujícího tento úvěrový limit, bude další materiál dodán pouze po úhradě starých závazků převyšujících tuto částku bez ohledu na termíny splatnosti daňových dokladů. Při dosažení úvěrového limitu může kupující odebrat další zboží pouze na zálohovou fakturu nebo při platbě v hotovosti. Prodávající je oprávněn jednostranně zvýšit úvěrový limit. Rovněž je prodávající oprávněn jednostranně snížit úvěrový limit, pokud si kupující neplní, resp. neplní řádně své platební závazky vůči prodávajícímu.

7. Platební podmínky

Veškeré dodávky zboží zaplatí kupující prodávajícímu na základě daňového dokladu, který vystaví prodávající kupujícímu po expedici zboží. Kupující se zavazuje zaplatit v termínu splatnosti na účet prodávajícího fakturovanou částku, uvedenou na daňovém dokladu s uvedením příslušného variabilního symbolu. Pokud bude kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části, je povinen uhradit prodávajícímu smluvný úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části má prodávající právo vedle úroku z prodlení účtovat kupujícímu i smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den z prodlení. Smluvní pokuta je splatná dnem porušení povinnosti kupujícího. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody. Zmaří-li kupující zejména svou nečinností doručení poštovní zásilky obsahující výše popsaný daňový doklad, počíná lhůta splatnosti daňového dokladu běžet dnem jeho vystavení. Daňový doklad je zaplacen ve splatnosti, pokud v den, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti, jsou peněžní prostředky připsány na účet prodávajícího. V případě prodlení kupujícího s placením faktury, je prodávající oprávněn okamžitě zastavit dodávky zboží kupujícímu až do úplného vyrovnaní všech závazků.

8. Dodací podmínky a dodací lhůta

Místem dodání je zásadně sídlo, popř. provozovna prodávajícího, nebo místo jím určené (např. místo vykládky apod.). Je-li sjednána dodací podmínka „fco místo určení“, zajišťuje prodávající dopravu zboží na sjednané místo určení (bez vykládky). Vykládku zboží z dopravního prostředku prodávajícího zajišťuje vždy kupující na své náklady pokud není písemně předem dohodnuto zajištění vykládky prodávajícím. Dodací lhůta na objednané zboží je max. 14 dnů od obdržení závazné objednávky prodávajícím v závislosti na tom, zda se jedná o vlastní standardní výrobek či o výrobek zvláštní výroby.

9. Balení zboží

Zboží je prodávajícím expedováno na paletách s tím, že po převzetí zboží zodpovídá kupující zcela za další využití a ev. likvidaci těchto palet. Role musí být přepravovány ve svislé poloze a chráněny před mechanickým poškozením. Manipulace se zbožím při nakládání, vykládce a jeho uskladnění před montáží musí odpovídat pokynům na piktogramech uvedených na obalu zboží. Zejména je zakázáno skladovat role ve vodorovné poloze. Skladované palety a role je nutno zabezpečit před přímým vlivem slunečního záření.

10. Záruky

Rozsah záruk na jednotlivé výrobky prodávajícího je uveden na www.bueho.cz.

11. Reklamační řád

- a) množstevní reklamacie nebo reklamacie poškozeného balení zboží je třeba uplatnit ihned při převzetí zboží zápisem (potvrzeného dopravcem) do příslušného dodacího listu
- b), jakékoliv reklamacie zboží je třeba uplatnit v záruční době písemně a neprodleně, tj. ve lhůtě 48 hod. od zjištění závady
- c) výrobce doporučuje zpracovávat dodané materiály do 90 dnů od expedice. Prodávající neručí za vady vzniklé dlouhým nebo neodborným skladováním, případně zpracováním materiálu v rozporu s návody a pokyny výrobce
- d) má-li materiál (výrobek) zjevné vady, které bylo možno zjistit po dodávce, avšak před jeho zpracováním, je kupující povinen oznámit ihned (do 48 hod.) vady prodávajícímu, uschovat etikety zboží pro kontrolu a dodaný materiál nezpracovávat. Zpracováním zjevně vadného materiálu ztrácí kupující nárok na bezplatnou výměnu i slevu.
- e) kupující je povinen poskytnout při řešení reklamacie součinnost
- f) oprávněnost reklamacie může posoudit pouze technik společnosti Büsscher & Hoffmann s.r.o. ve lhůtě 48 hod. od písemného oznámení vady. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu prohlídku reklamovaného materiálu, jakož i bezplatnou výměnu v přiměřené lhůtě.
- g) pokud bude plnění vadné a vada bude odstranitelná, nemůže strana, které bylo plněno, požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a strana, která plnila (1) je připravena takovou vadu odstranit; (2) bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady; (3) v takové činnosti řádně pokračuje; a (4) v rozumném čase a řádně vadu odstraní či předmět plnění vymění za bezvadný.
- h) po dobu reklamačního řízení se kupující zavazuje neposkytovat informace o reklamaci třetím osobám

12. Rozhodčí doložka

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Strany se dohodly, že rozhodčí řízení bude probíhat v sídlišti Brno: Třída Kpt. Jaroše 13, PSČ 302 00, Brno. Náhrada nákladů řízení (včetně vlastních výloh smluvních stran) bude rozhodcem přiznána podle zásady úspěchu ve sporu.

13. Prohlášení a záruky kupujícího

Kupující prohlašuje, že je způsobilý plnit své závazky z této smlouvy. Kupující dále prohlašuje, že vždy si bude počínat tak, aby byl vždy způsobilý plnit své závazky z kupní smlouvy. Kupující je povinen informovat bezodkladně prodávajícího, že je předlužen, nebo že je v hrozícím úpadku. Kupující je povinen písemně informovat prodávajícího, že vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení, a to nejpozději do 10 dnů ode dne zahájení insolvenčního řízení nebo při nejbližší následující objednávce po zahájení insolvenčního řízení, a to podle toho, který okamžik nastane dříve. V případě zahájení insolvenčního řízení vůči kupujícímu se veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu vzniklé na základě RKS stávají okamžitě splatnými, o čemž prodávající kupujícího písemně informuje. Prodávající je v takovém případě oprávněn také žádat okamžitě vrácení dosud nezaplaceného zboží. Kupující je povinen písemně informovat prodávajícího, že vůči němu byla nařízena exekuce, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy se kupující o exekučním řízení dozvěděl, nebo při nejbližší následující objednávce poté, co se kupující o exekučním řízení dozvěděl, a to podle toho, který okamžik nastane dříve. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu jakékoliv změny týkající se jeho podnikatelského oprávnění, jakož i jakékoliv změny významné pro plnění závazků dle RKS.

14. Závěrečná ustanovení

Na tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 20. 3. 2015.

Od tohoto data pozbývají účinnosti předchozí Všeobecné obchodní podmínky ze dne 1. 1. 2014.

Kvalita hraje roli

ZNAČENÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ

Rakouské označení hydroizolačních pásů Büsscher & Hoffmann

POZICE

1 2 3 4 5 6
KV D E 45 K

PŘÍKLAD = hydroizolační pás Büsscher & Hoffmann s umělohmotnou vložkou - polyesterovou rohoží (1), s posypem přírodní břídlíci na horní straně (2), elastomerní pás modifikovaný SBS (3), plošná hmotnost 4,5 kg/m² (4), spodní strana je opatřena PE folií (5), materiál není určen pro mosty (6).

POZICE 1

KV druh vložky pásu

KV případně **PV** Kunststoffvlies - umělohmotná rohož (Polyester)

GV případně **V** Glasvlies, skelná rohož

GG Glasgewebe, skelná tkanina

F Polyester folie

CU Kupferband, měděná folie

AL Aluminiumband, hliníková folie

R Strojní lepenka

POZICE 2

D je-li uvedeno písmeno D = posyp přírodní břídlíci barvy šedé
je-li proveden posyp barevnou břídlíci, pak uvádí doplňující označení na konci (pozice 6)

RO červená **BR** hnědá

GR zelená **DB** tmavě hnědá

POZICE 3

E modifikace pásu, je-li uvedeno pak:

E elastomerní pás SBS

PL plastomerní pás APP

W odolnost proti prorůstání kořínků

POZICE 4

45 plošná hmotnost pásu - vždy uvedeno, v tomto případě 4,5 kg/m²

POZICE 5

K je-li uvedeno = spodní strana opatřena PE folií
není-li písmeno K uvedeno = posyp jemným křemičitým pískem

J je-li uvedeno = Jumbo role pro kaširování, nával 140 - 160 běžných metrů (š=1,08 m)

POZICE 6

B je-li uvedeno písmeno B = materiál určený pro izolace mostů

Hydroizolační pásy pro speciální použití mohou mít zvláštní označení.

Büsscher Hoffmann

Sklad Brno:

Husova 593, 664 42 Modřice • tel.: 547 216 741, 724 858 591 • objednávky: bueho@bueho.cz

Sklad Praha:

Šanovská 1595/20, Praha 9 – Horní Počernice • tel.: 603 471 595 • objednávky: bueho@bueho.cz

Obchodní oddělení:

Ing. Igor Nechvátal • obchodní ředitel • tel.: 702 205 955 • email: nechvatal@bueho.cz

Eva Koukalová • objednávky, fakturace • tel.: 724 089 945 • email: koukalova@bueho.cz

Jana Brand • objednávky, logistika • tel.: 724 089 945 • email: bueho@bueho.cz

Jitka Rejtharová • fakturace • tel.: 724 089 945 • email: rejtharova@bueho.cz

Technické poradenství:

Ing. Pavel Vokurka • tel.: 602 737 529 • email: vokurka@bueho.cz • poradenstvi@bueho.cz

Oblastní zastoupení:

jižní a západní Čechy

Ing. František Fittl • tel.: 602 718 347 • email: fittl@bueho.cz

Praha a východní Čechy

Jan Pečený • tel.: 606 755 918 • email: peceny@bueho.cz

Praha a střední Čechy

Ing. Jan Stránský • tel.: 724 005 944 • email: stransky@bueho.cz

severní a střední Čechy

Milan Mareš • tel.: 733 642 008 • email: mares@bueho.cz

severozápadní Čechy

Julius Danyi • tel.: 733 642 868 • email: danyi@bueho.cz

Morava

Roman Haloda • tel.: 602 737 530 • email: haloda@bueho.cz